

- Display extra grande-Puntero Rojo
- Adecuado para ambientes corrosivos
- Carcasa de alto impacto

PP

316 SS

SERIE : OBS-GO4
CONEXIÓN : 316 SS 1/4" NPT / G



Montado a aislador G1

CARACTERÍSTICAS

- Diseño industrial resistente
- Adecuado para ambientes corrosivos
- Display a color extra grande
- Alta exactitud | $\pm 2.00\%$
- Lleno de fábrica con Glicerina
- Carcasa de alto impacto
- Puntero rojo visible
- Fácil de instalar
- Perfecto para aisladores Serie G1


ESPECIFICACIONES

Diámetro de dial	Cara 4 1/2" Números grandes Marcas claras
Montaje	Montaje directo / Conexión inferior MNPT 1/4"
Carcasa	FRP
Lente	Polycarbonato de alto impacto
Dial	Dial Amarillo Negro arco-270°
Principio de medición	Tubo de Bourdon 316 SS
Movimiento	SS316
Manómetro	Números y puntero fáciles de identificar
Conexión	1/4" NPT 316 SS
Relleno	Glicerina
Exactitud	$\pm 2.00\%$
Temp. de operación	Max. Temp - 212°F
Rango de presión	Rangos estándar 0-60 0-100 0-160 psi Presiones hasta 1500 psi Otras unidades disponibles bar MPa

Cómo hacer un pedido



DIMENSIONES

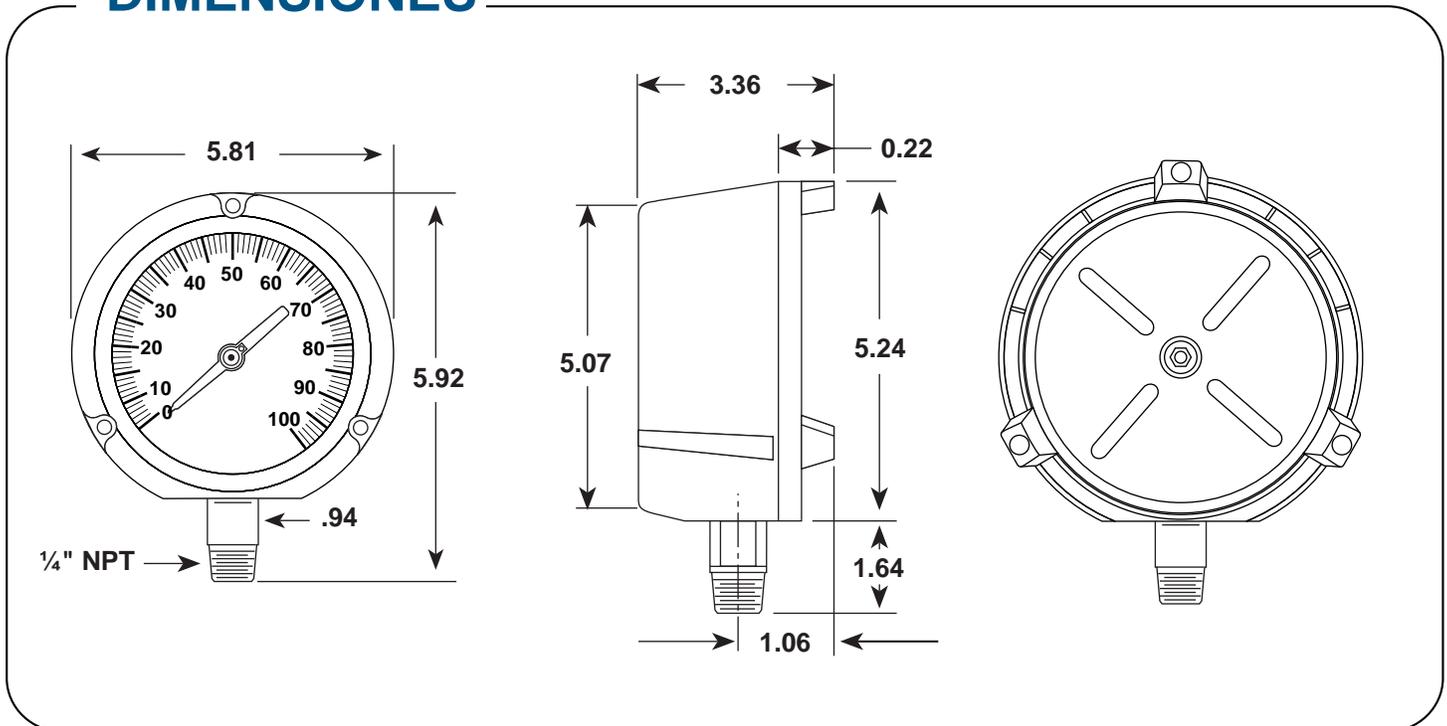

Instalación

No apretar sujetando la carcasa del manómetro, ya que esto puede ocasionarle daño al instrumento.

1. Antes de instalar el manómetro Serie OBS, verifica el líquido del proceso, la compatibilidad química, temperatura, vibración, picos de presión y otras condiciones climáticas y de la aplicación que podrían afectar el rendimiento.
2. El usuario deberá asegurar que el rango de presión y los materiales adecuados sean seleccionados.

